

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 & 6 Kg – Τύπος Po12 & Po6

CE approved according to EC 97/23 European Directive

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Αυτόματος Πυροσβεστήρας Οροφής είναι μία αξιόπιστη και απλή μονάδα για αυτόματη ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαϊών. Δε χρειάζεται ηλεκτρική παροχή ή καλωδιακή σύνδεση και μπορεί να εγκατασταθεί σε μερικά λεπτά από οποιονδήποτε. Είναι ένα δοχείο υπό πίεση με μανόμετρο για τον έλεγχο της εσωτερικής πίεσης και φέρει ειδική κεφαλή τύπου Sprinkler, που ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία ανέλθει στους 68 °C.

Η τοποθέτηση Αυτόματου Πυροσβεστήρα είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το ΦΕΚ 315/1977 (Π.Δ. 922/1977 παρ. 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σώμα

Φιάλη κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλο FePo1. Βαμμένη με εποξική βαφή φούρνου σε θερμοκρασία 180 °C σε χρώμα κόκκινο RAL 3000. Πίεση δοκιμής: 24 bar. Πίεση θραύσης: 74 bars.

Κεφαλή Sprinkler – Μανόμετρο Ελέγχου

Κεφαλή Sprinkler τύπου S15, κατασκευασμένη από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Βρίσκεται στο κάτω μέρος της φιάλης, ειδικά προστατευμένο από τυχαία ζημιά. Φέρει ειδική βαλβίδα ασφαλείας. Θερμοκρασία ενεργοποίησης 68 °C (±3 °). Πιστοποίηση CE. Ο δείκτης ελέγχου της εσωτερικής πίεσης (μανόμετρο), βρίσκεται ενσωματωμένο στο κλείστρο της κεφαλής Sprinkler, στο κάτω μέρος του πυροσβεστήρα.

Βάση ανάρτησης

Η ειδική βάση ανάρτησης βρίσκεται στο πάνω μέρος του πυροσβεστήρα και είναι κατασκευασμένη από επιχρωμιωμένο ατσάλι. Έχει προβλεφθεί η εύκολη αφαίρεση της φιάλης από τη βάση για τη διαδικασία της ετήσιας συντήρησης και /ή αναγόμωσης. Διατίθεται και σε μεγέθη του 1m ή 0,5m.


Κατασβεστικό Υλικό

Ξηρή χημική σκόνη τύπου BC (Κατηγορίες «Υγρών» και «Αερίων» καυσίμων). Σκόνη τύπου ABC (που περιλαμβάνει και φωτιές «Στερεών» καυσίμων) είναι δυνατή κατόπιν απαίτησης. Η σκόνη είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμη και συνεπώς ασφαλής για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τύπος	Po12	Po6
Χωρητικότητα (kg)	12	6
Πρωθητικό Αέριο	N ₂	N ₂
Κατασβεστικό Υλικό	Ξηρή Σκόνη	Ξηρή Σκόνη
Χρόνος Εκτόνωσης (sec)	12	9
Πίεση Λειτουργίας (bar)	14-16	14-16
Μικτό Βάρος (kg)	16	9,7
Συνολικό Ύψος (mm)	450	450
Διάμετρος (mm)	300	200
Μέγιστη Καλυπτόμενη Επιφάνεια (m ³)	15	10

Αλλαγές προς βελτίωση του προϊόντος μπορεί να γίνουν χωρίς προειδοποίηση

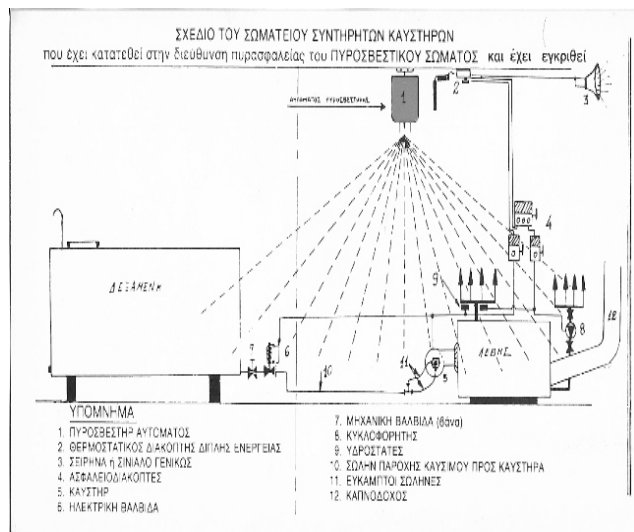

FORMULA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

www.formula.com.gr formula@formula.com.gr - Τηλ. 210 5157400 (4 γραμμές)

Data sheet: FE-Po6/Po12

Product Code: 01PA-02-112A

Product Code: 01PA-02-106A

Rev. 5.1 / Dec. 2011